


ÉLINGUES CHÂÎNES 2 BRINS

ÉLINGUE CHÂÎNES 2 BRINS AVEC CROCHETS À LINGUET

L'élingue chaîne 2 brins, dotée de crochets à linguet, assure un levage sécurisé et stable. Conçue pour les charges lourdes, elle offre robustesse et fiabilité dans divers environnements industriels.

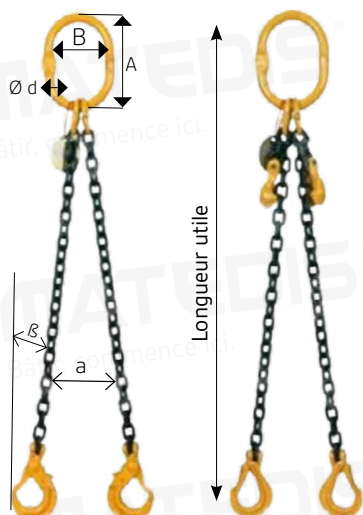

GRADE 80 coefficient 1:4 - conforme en 818-4+A1*

Référence	Diamètre chaîne	CMU 0° < β ≤ 45° 0° < a ≤ 90° Facteur 1,4	CMU 46° < β ≤ 60° 91° < a ≤ 120° Facteur 1	Dimensions maille Ax B x Ø d	Passage crochets	Poids lg 2m/ kg sans racc	Poids lg 2m/ kg avec racc*	Poids du m +
ELILIG8D6N	Ø 6 mm	1 600 kg	1 120 kg	120x70x16 mm	28 mm	4.4	4.8	1.6 kg
ELILIG8D7N	Ø 7 mm	2 120 kg	1 500 kg	120x70x16 mm	29 mm	6.6	7.2	2.2 kg
ELILIG8D8N	Ø 8 mm	2 800 kg	2 000 kg	135x75x18 mm	29 mm	7.8	8.4	2.8 kg
ELILIG8D10N	Ø 10 mm	4 250 kg	3 150 kg	150x90x22 mm	31 mm	12.4	14.0	4.4 kg
ELILIG8D13N	Ø 13 mm	7 500 kg	5 300 kg	170x95x25 mm	40 mm	22.6	25.8	7.6 kg
ELILIG8D16N	Ø 16 mm	11 200 kg	8 000 kg	200x120x30 mm	47 mm	39.1	44.1	11.4 kg
ELILIG8D19N	Ø 19 mm	16 000 kg	11 200 kg	250x150x36 mm	64 mm	82.3	88.3	14.6 kg
ELILIG8D20N	Ø 20 mm	17 00 kg	12 500 kg	250x150x38 mm	64 mm	84.7	90.7	17 kg

* Avec raccourcisseur

ÉLINGUE CHÂÎNES 2 BRINS AVEC CROCHETS AUTOMATIQUES

L'élingue chaîne 2 brins, équipée de crochets automatiques, garantit un levage sûr et rapide. Idéale pour les charges lourdes.



GRADE 80 coefficient 1:4 - conforme en 818-4+A1*

Référence	Diamètre chaîne	CMU 0° < β ≤ 45° 0° < a ≤ 90° Facteur 1,4	CMU 46° < β ≤ 60° 91° < a ≤ 120° Facteur 1	Dimensions maille Ax B x Ø d	Passage crochets	Poids lg 2m/kg sans racc	Poids lg 2m/kg avec racc*	Poids du m +
ELIAUTO8D6N	Ø 6 mm	1 600 kg	1 120 kg	120x70x16 mm	32 mm	4.8	5.2	1.60 kg
ELIAUTO8D7N	Ø 7 mm	2 120 kg	1 500 kg	120x70x16 mm	44 mm	7.2	7.8	2.2 kg
ELIAUTO8D8N	Ø 8 mm	2 800 kg	2 000 kg	135x75x18 mm	44 mm	8.4	9.0	2.8 kg
ELIAUTO8D10N	Ø 10 mm	4 250 kg	3 150 kg	150x90x22 mm	49 mm	13.8	15.4	4.4 kg
ELIAUTO8D13N	Ø 13 mm	7 500 kg	5 300 kg	170x95x25 mm	64 mm	25.6	31.0	7.6 kg
ELIAUTO8D16N	Ø 16 mm	11 200 kg	8 000 kg	200x120x30 mm	78 mm	65.3	70.3	11.4 kg
ELIAUTO8D19N	Ø 19 mm	16 000 kg	11 200 kg	250x150x36 mm	92 mm	87.9	93.9	14.6 kg
ELIAUTO8D20N	Ø 20 mm	17 00 kg	12 500 kg	250x150x38 mm	92 mm	90.3	96.3	17 kg


* Avec raccourcisseur

Fabrication France

ÉLINGUES CHÂÎNES 2 BRINS

ÉLINGUE CHÂÎNES 2 BRINS AVEC CROCHETS À LINGUET

L'élingue chaîne 2 brins avec crochets à linguet est conçue pour le levage sécurisé de charges lourdes et volumineuses.

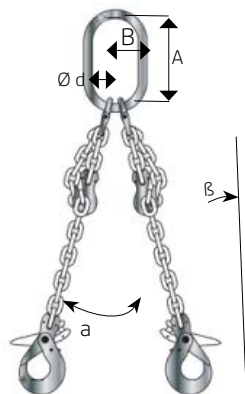

GRADE 80 coefficient 1:4 - conforme en 818-4+A1

Désignation	Diamètre chaîne	CMU 0° < β ≤ 45° 0° < α ≤ 90° Facteur 1,4	CMU 46° < β ≤ 60° 91° < α ≤ 120° Facteur 1	Dimensions maille Ax B x Ø d	Passage crochets	Poids lg 2m/kg avec racc	Poids du m + kg
ELI2BLING8D6N	Ø 6 mm	1 600 kg	1 120 kg	120x70x16 mm	28	4.8	1.6 kg
ELI2BLING8D7N	Ø 7 mm	2 120 kg	1 500 kg	120x70x16 mm	29	7.2	2.2 kg
ELI2BLING8D8N	Ø 8 mm	2 800 kg	2 000 kg	135x75x18 mm	29	8.4	2.8 kg
ELI2BLING8D10N	Ø 10 mm	4 250 kg	3 150 kg	150x90x22 mm	31	14.0	4.4 kg
ELI2BLING8D13N	Ø 13 mm	7 500 kg	5 300 kg	170x95x25 mm	40	25.8	7.6 kg
ELI2BLING8D16N	Ø 16 mm	11 200 kg	8 000 kg	200x120x30 mm	47	44.1	11.4 kg
ELI2BLING8D19N	Ø 19 mm	16 000 kg	11 200 kg	250x150x36 mm	64	88.3	14.6 kg
ELI2BLING8D20N	Ø 20 mm	17 000 kg	12 500 kg	250x150x38 mm	64	90.7	17.0 kg


GRADE 100 coefficient 1:4 - conforme en 818-4+A1

ELI2BLING10D6N	Ø 6 mm	1 960 kg	1 400 kg	100x60x13 mm	28	4.3	1.6 kg
ELI2BLING10D8N	Ø 8 mm	3 500 kg	2 500 kg	135x75x18 mm	29	8.1	3.0 kg
ELI2BLING10D10N	Ø 10 mm	5 600 kg	4 000 kg	170x90x22 mm	31	13.0	4.6 kg
ELI2BLING10D13N	Ø 13 mm	9 400 kg	6 700 kg	190x105x25 mm	40	22.3	7.8 kg
ELI2BLING10D16N	Ø 16 mm	14 000 kg	10 000 kg	235x125x40 mm	47	37.0	11.6 kg

* Grade 120 sur demande

ÉLINGUE CHÂÎNES 2 BRINS AVEC CROCHETS AUTOMATIQUES

L'élingue chaîne 2 brins avec crochets automatiques offre une solution robuste pour le levage sécurisé de charges lourdes. Les crochets automatiques assurent un verrouillage rapide et fiable, idéal pour les environnements industriels exigeants.

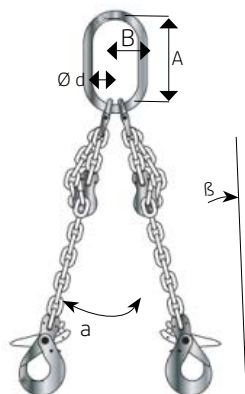

GRADE 80 coefficient 1:4 - conforme en 818-4+A1

Désignation	Ø chaîne	CMU 0° < β ≤ 45° 0° < α ≤ 90° Facteur 1,4	CMU 46° < β ≤ 60° 91° < α ≤ 120° Facteur 1	Dimensions maille Ax B x Ø d	Passage crochets	Poids lg 2m/ kg avec racc	Poids du m + kg
ELI2BAUTG8D6N	Ø 6 mm	1 600 kg	1 120 kg	120x70x16 mm	32	5.2	1.6 kg
ELI2BAUTG8D7N	Ø 7 mm	2 120 kg	1 500 kg	120x70x16 mm	44	7.8	2.2 kg
ELI2BAUTG8D8N	Ø 8 mm	2 800 kg	2 000 kg	135x75x18 mm	44	9.0	2.8 kg
ELI2BAUTG8D10N	Ø 10 mm	4 250 kg	3 150 kg	150x90x22 mm	49	15.4	4.4 kg
ELI2BAUTG8D13N	Ø 13 mm	7 500 kg	5 300 kg	170x95x25 mm	64	31.0	7.6 kg
ELI2BAUTG8D16N	Ø 16 mm	11 200 kg	8 000 kg	200x120x30 mm	78	70.3	11.4 kg
ELI2BAUTG8D19N	Ø 19 mm	16 000 kg	11 200 kg	250x150x36 mm	92	93.9	14.6 kg
ELI2BAUTG8D20N	Ø 20 mm	17 000 kg	12 500 kg	250x150x38 mm	92	96.3	17.0 kg

GRADE 100 coefficient 1:4 - conforme en 818-4+A1


ELI2BAUTG10D6N	Ø 6 mm	1 960 kg	1 400 kg	100x60x13 mm	32	4.8	1.6 kg
ELI2BAUTG10D8N	Ø 8 mm	3 500 kg	2 500 kg	135x75x18 mm	34	9.0	3.0 kg
ELI2BAUTG10D10N	Ø 10 mm	5 600 kg	4 000 kg	170x90x22 mm	49	14.6	4.6 kg
ELI2BAUTG10D13N	Ø 13 mm	9 400 kg	6 700 kg	190x105x25 mm	64	26.0	7.8 kg
ELI2BAUTG10D16N	Ø 16 mm	14 000 kg	10 000 kg	235x125x40 mm	78	43.0	11.6 kg

* Grade 120 sur demande

ÉLINGUES CHAÎNE 4 BRINS

ÉLINGUE CHAÎNES 4 BRINS AVEC CROCHETS À LINGUET

L'élingue chaîne 4 brins avec crochets à linguet est conçue pour le levage sécurisé de charges lourdes et volumineuses. Ses quatre brins assurent une stabilité optimale, tandis que les crochets à linguet garantissent un maintien fiable.

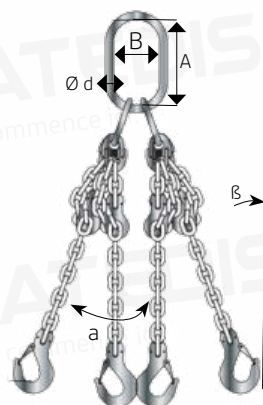

GRADE 80 coefficient 1:4 - conforme en 818-4+A1

Désignation	Diamètre chaîne	CMU 0° < β ≤ 45° 0° < α ≤ 90° Facteur 1,4	CMU 46° < β ≤ 60° 91° < α ≤ 120° Facteur 1	Dimensions maille Ax B x Ø d	Passage crochets	Poids lg 2m/kg avec racc	Poids du m +
ELI4BLING8D6N	Ø 6 mm	2 360 kg	1 700 kg	120x70x16 mm	28 mm	9.6	3.2 kg
ELI4BLING8D7N	Ø 7 mm	3 150 kg	2 240 kg	120x75x18 mm	29 mm	14.3	4.4 kg
ELI4BLING8D8N	Ø 8 mm	4 250 kg	3 000 kg	150x90x22 mm	29 mm	17.3	5.6 kg
ELI4BLING8D10N	Ø 10 mm	6 700 kg	4 750 kg	170x95x25 mm	31 mm	29.1	8.8 kg
ELI4BLING8D13N	Ø 13 mm	11 200 kg	8 000 kg	200x120x30 mm	40 mm	51.6	15.2 kg
ELI4BLING8D16N	Ø 16 mm	17 000 kg	11 800 kg	250x150x38 mm	47 mm	88.2	22.8 kg
ELI4BLING8D19N	Ø 19 mm	23 600 kg	17 000 kg	300x200x45 mm	64 mm	179.9	29.2 kg
ELI4BLING8D20N	Ø 20 mm	26 500 kg	19 000 kg	300x200x45 mm	64 mm	184.7	34.0 kg


GRADE 100 coefficient 1:4 - conforme en 818-4+A1

ELI4BLING10D6N	Ø 6 mm	2 940 kg	2 100 kg	135x75x18 mm	28 mm	7.80	2.40 kg
ELI4BLING10D8N	Ø 8 mm	5 250 kg	3 750 kg	170x90x22 mm	29 mm	13.90	4.50 kg
ELI4BLING10D10N	Ø 10 mm	8 400 kg	6 000 kg	170x95x25 mm	31 mm	21.40	6.90 kg
ELI4BLING10D13N	Ø 13 mm	14 000 kg	10 000 kg	270x150x30 mm	40 mm	54.10	11.70 kg
ELI4BLING10D16N	Ø 16 mm	21 000 kg	15 000 kg	250x150x38 mm	47 mm	63	17.40 kg

* Grade 120 sur demande

ÉLINGUE CHAÎNES 4 BRINS AVEC CROCHETS AUTOMATIQUES

L'élingue chaîne 4 brins avec crochets automatiques offre une solution robuste pour le levage sécurisé de charges lourdes. Les crochets automatiques assurent un verrouillage rapide et fiable, idéal pour les environnements industriels exigeants.

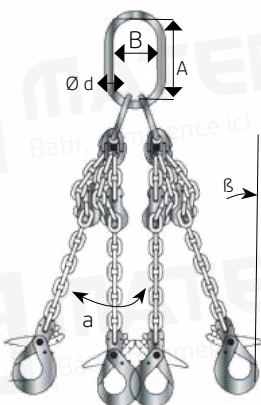

GRADE 80 coefficient 1:4 - conforme en 818-4+A1

Désignation	Ø chaîne	CMU 0° < β ≤ 45° 0° < α ≤ 90° Facteur 1,4	CMU 46° < β ≤ 60° 91° < α ≤ 120° Facteur 1	Dimensions maille Ax B x Ø d	Passage crochets	Poids des 2m		Poids du m +
						Sans rac	Avec rac**	
ELI4BAUTG8D6N	Ø 6 mm	2 360 kg	1 700 kg	120x70x16 mm	32 mm	8.7 kg	10.4 kg	3.2 kg
ELI4BAUTG8D7N	Ø 7 mm	3 150 kg	2 240 kg	135x75x18 mm	44 mm	13.0 kg	15.5 kg	4.4 kg
ELI4BAUTG8D8N	Ø 8 mm	4 250 kg	3 000 kg	150x90x22 mm	44 mm	15.6 kg	18.5 kg	5.6 kg
ELI4BAUTG8D10N	Ø 10 mm	6 700 kg	4 750 kg	170x95x25 mm	49 mm	25.6 kg	31.5 kg	8.8 kg
ELI4BAUTG8D13N	Ø 13 mm	11 200 kg	8 000 kg	200x120x30 mm	64 mm	43.6 kg	57.6 kg	15.2 kg
ELI4BAUTG8D16N	Ø 16 mm	17 000 kg	11 800 kg	250x150x38 mm	78 mm	75.8 kg	99.4 kg	22.8 kg
ELI4BAUTG8D19N	Ø 19 mm	23 600 kg	17 000 kg	300x200x45 mm	92 mm	159.0 kg	191.1 kg	29.2 kg
ELI4BAUTG8D20N	Ø 20 mm	26 500 kg	19 000 kg	300x200x45 mm	92 mm	160.0 kg	195.9 kg	34.0 kg

GRADE 100 coefficient 1:4 - conforme en 818-4+A1

ELI4BAUTG10D6N	Ø 6 mm	2 940 kg	2 100 kg	135x75x18 mm	32 mm	9.30 kg	10 kg	3.20 kg
ELI4BAUTG10D8N	Ø 8 mm	5 250 kg	3 750 kg	170x90x22 mm	44 mm	16.70 kg	17.90 kg	6 kg
ELI4BAUTG10D10N	Ø 10 mm	8 400 kg	6 000 kg	170x95x25 mm	49 mm	25.60	27.80 kg	9.20 kg
ELI4BAUTG10D13N	Ø 13 mm	14 000 kg	10 000 kg	270x150x30 mm	64 mm	60.60	68.40 kg	15.60 kg
ELI4BAUTG10D16N	Ø 16 mm	21 000 kg	15 000 kg	250x150x38 mm	78 mm	73	82.40 kg	23.20 kg

* Grade 120 sur demande

** À raccourcisseur