


**SYSTÈME D'ARRIMAGE ERGOTRUCK® LC 2 500 daN
AVEC TENDEUR ERGONOMIQUE GRANDE POIGNÉE**

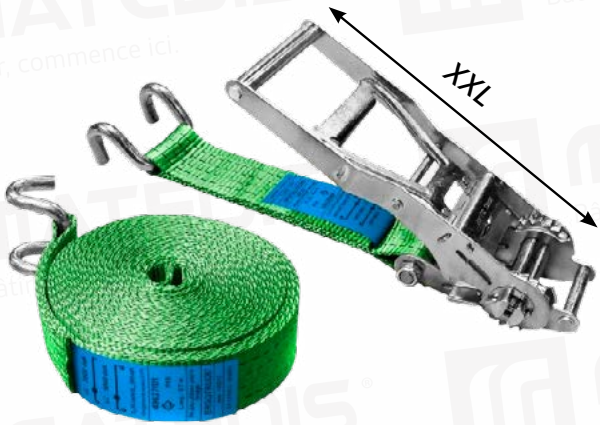

ERGOTRUCK® le premier arrimage contre les effets des TMS (Troubles Musculo Squelettiques). Tendeur : ergonomique à poignée longue. Longueur totale standard du système : 9 mètres.

- + Idéal pour des charges nécessitant un fort serrage
- + Poignée XXL = 30 cm, idéal pour déculper la force de serrage
- + L'utilisateur n'a plus besoin d'utiliser un levier pour augmenter la force exercée sur le tendeur
- + Dos de l'utilisateur plus soumis à de fortes contraintes, appuie sur le levier grâce au poids de son corps

NF Conforme NF EN 12195-2





Poids / 9 m	3 170 g
Poids / m +	130 g



Poids / 9 m	2 850 g
Poids / m +	130 g

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

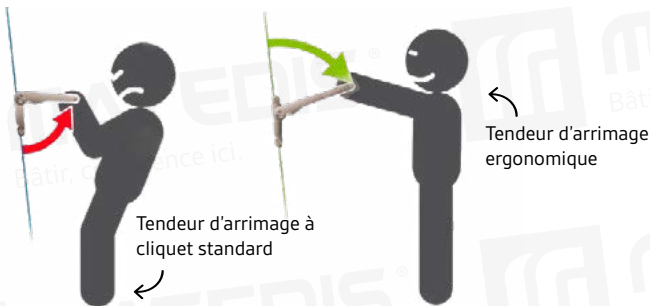

Tendeur inversé, quelle différence ?

Avec le tendeur traditionnel (1) il faut soulever le levier pour tendre la sangle. Sur le tendeur inversé (2), les dents sont retournées, il suffit donc de baisser le levier pour effectuer la tension.



Désignation	Référence	Rupture de la sangle seule	Matière	Largeur de la sangle	Longueur utile	Longueur partie courte
Système d'arrimage	SYSARRN	7,5 T ou 7 500 daN	100% polyester multi filaments haute tenacité, tendeur en acier	50 mm	9 000 mm	0,3 m

